


## Enbladig utåtgående konstruktion

Glasöppningar: 12M, 14M, 16M, 18M, helglasad och valfri glashöjd

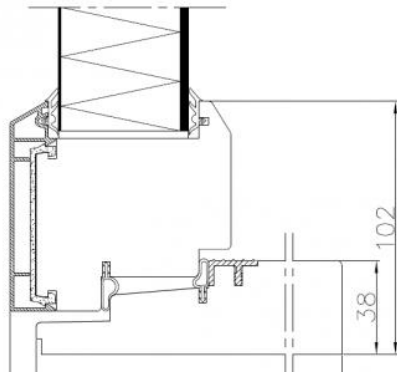

### Teknisk information

Dörrblad:	Dörrblad med aluminiumbeklädd ramkonstruktion. Dörrbladets totaltjocklek 90 mm. Utvändigt aluminiumbeklädd, invändig furuprofil, i den täta delen hårdskiva.
Gångjärn:	Justerbara gångjärn med bakkantssäkring Abloy 3248, 3-4 st.
Lås:	Spanjolett Fix 896F + dörrbroms Fix 150, Edux-slutbleck, justerbart i sidled
Tätning	Dubbel tätning. Grå 10 mm silikontätning på dörrbladet och karmen
Isolering:	Polyuretanisolering 50 mm.
Glas < M12- M14:	3K4+ 4sel+ 4sel- 20+ argon
Glas M16- M18< :	3K6+ +4sel+ 6sel- 18+ argon
Karm:	Limmad, kvistfri furukarm 54 x 131/170/210 mm
Tröskel:	Lackad ektröskel 38 x 121/160/200 med slitskena i aluminium