


## Enbladig inåtgående konstruktion

Glasöppningar: 12M, 14M, 16M, 18M, helglasad och valfri glashöjd

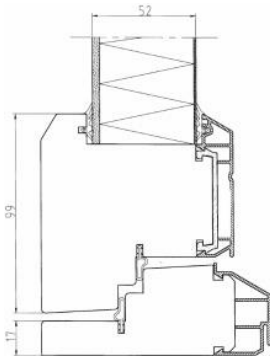

### Teknisk information

Dörrblad:	Dörrblad med aluminiumbeklädd ramkonstruktion. Dörrbladets totaltjocklek 97 mm. Utvändigt aluminiumbeklädd, invändig furuprofil, i den täta delen hårdskiva.
Gångjärn:	Justerbara gångjärn med bakkantssäkring Abloy 3248, 3-4 st.
Lås:	Spanjolett Fix 896F + dörrbroms Fix 150, 3 st. Abloy 62R Fe/Zn slutbleck
Tätning:	Dubbel tätning. Grå 10 mm silikontätning på dörrbladet och karmen
Isolering:	Polyuretanisolering 48 mm.
Glas<m12-m14:< td="" style="border: none;">	3K4+ 4sel+ 4sel- 20+ argon
Glas M16-M18< :	3K6+ +4sel+ 6sel- 18+ argon
Karm:	Kvistfri fingerskarvad furukarm 56 x 115 mm
Tröskel:	Lamellimrad björktröskel 45 x 115 mm.